قفازات عمل مقاومة للقطع مطلية باللاتكس الأسود

Black Latex Coated cut-resistant Work Gloves







المواصفات الفنية
Technical Specifications

Description	
Product	Cut-resistant nitrile sandy-coated glove
Model	XY-130
Intended use	Protection against mechanical risks: abrasion, cut, tear and puncture
Knitted liner	HPPE (high-performance polyethylene), spandex, nylon and glass fiber
Coating	Black nitrile, sandy finish, 0.5 mm, on the palm
Gauge	13 gauge
Fabric weight	Palm / back: 298 g/m² · Cuff: 491 g/m²
Cuff	Elastic knit cuff with polyester binding
Colour	Grey liner / black coating
Sizes	ONE/SIZE
Dexterity	Level 5 (EN ISO 21420)
PPE category	Category II — Regulation (EU) 2016/425
Typical uses	Sheet-metal and metal-parts handling, assembly, maintenance, construction and other sharp-edged materials
Packing	12 pairs / polybag · 240 pairs / carton

الوصف	
المنتج	قفاز مقاوم للقطع مطلي بالنتريل الرملي
الموديل	XY-130
الاستخدام	الحماية من المخاطر الميكانيكية: الاحتكاك والقطع والتمزق والثقب
البطانة المحبوكة	بولي إيثيلين عالي الأداء (HPPE) وسباندكس ونايلون وألياف زجاجية
الطلاء	نتريل أسود بتشطيب رملي بسماكة 0.5 مم على الكف
الكثافة (Gauge)	13 غيج
وزن القماش	الكف والظهر: 298 g/m² · الكفة: 491 g/m²
الكفة	كفة محبوكة مرنة مع حاشية من البوليستر
اللون	بطانة رمادية / طلاء أسود
المقاسات	ONE/SIZE
البراعة اليدوية	المستوى 5 (EN ISO 21420)
فئة معدات الحماية	الفئة II — اللائحة الأوروبية 2016/425
الاستخدامات المقترحة	مناولة الصفائح والقطع المعدنية، التركيب والصيانة، البناء، والمواد ذات الحواف الحادة
التعبئة	12 زوج / كيس · 240 زوج / كرتون

الأداء والمعايير والمطابقة
Performance, Standards & Compliance

EN 388:2016 + A1:2018 — Mechanical risks (palm) — المخاطر الميكانيكية (الكف)

Abrasion مقاومة الاحتكاك	Blade cut القطع بالشفرة	Tear مقاومة التمزق	Puncture مقاومة الثقب	TDM cut القطع (TDM)
4	X	4	3	D
≥ 8,000 cycles	Not applicable	≥ 75 N	≥ 100 N	≥ 15 N

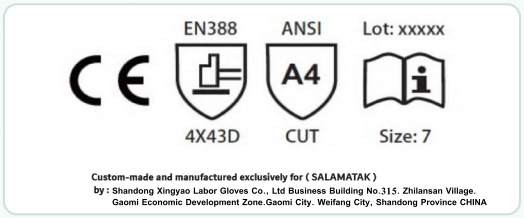

X = not tested / not applicable · Minimum values per EN 388:2016 + A1:2018

X = لم يُختبر / غير مطبّق · القيم الدنيا وفق EN 388:2016 + A1:2018

Standards & Certification

Regulation	PPE Regulation (EU) 2016/425, Category II
Mechanical risks	EN 388:2016 + A1:2018 — 4X43D
General requirements	EN ISO 21420:2020 (innocuousness, comfort, dexterity, sizing)
Cut resistance	TDM, EN ISO 13997: Level D · ANSI cut level: A4
Chemicals	REACH Annex XVII compliant (Reg. 1907/2006)
Certificate	EU-type examination No. 0075/2577/162/01/22/0127 · CTC N° 0075 (Lyon, France) · valid 25 Jan 2022 – 25 Jan 2027
Manufacturer	Shandong Xingyao Labor Gloves Co., Ltd., Gaomi City, Weifang, Shandong, China
Marking	Screen-printed on the back: CE, model, size, EN 388 and ANSI pictograms with levels, information pictogram, lot no., manufacturer address

المعايير والشهادات

اللائحة	لائحة معدات الحماية الشخصية الأوروبية 2016/425، الفئة II
المخاطر الميكانيكية	4X43D — EN 388:2016 + A1:2018
المتطلبات العامة	EN ISO 21420:2020 (سلامة المستخدم، الراحة، البراعة، المقاسات)
مقاومة القطع	اختبار TDM (EN ISO 13997): المستوى D · مستوى القطع ANSI هو A4
المواد الكيميائية	مطابق للملحق XVII من لائحة REACH (1907/2006)
الشهادة	شهادة فحص النوع الأوروبية رقم 0075/2577/162/01/22/0127 · الجهة المبلِّغة CTC رقم 0075 (ليون، فرنسا) · سارية من 25 يناير 2022 حتى 25 يناير 2027
المصنّع	Shandong Xingyao Labor Gloves Co., Ltd، غاومي، ويفانغ، شاندونغ، الصين
العلامات	طباعة حريرية على ظهر القفاز: علامة CE، الموديل، المقاس، رموز EN 388 وANSI مع المستويات، رمز المعلومات، رقم الدفعة، عنوان المصنّع

Protection Limits & Warnings

- Do not wear near moving machine parts (entanglement risk).
- Levels apply to the palm of new, unwashed gloves only.
- Inspect before use; discard if worn, cut, torn or damaged.
- No flame protection; protection against unlisted hazards is not warranted.
- Blade-cut (coupe) test: X — TDM is the reference cut result.

حدود الحماية والتحذيرات

- لا يُلبس القفاز بالقرب من أجزاء الآلات المتحركة (خطر الانحشار).
- المستويات خاصة بكف القفازات الجديدة غير المغسولة فقط.
- افحصه قبل الاستخدام وتخلّص منه عند التآكل أو القطع أو التمزق أو التلف.
- لا يوفّر حماية من اللهب، والحماية من المخاطر غير المذكورة غير مضمونة.
- اختبار القطع بالشفرة (coupe): X — ونتيجة TDM هي المرجع لمقاومة القطع.

Storage & Care

Storage	Original packaging; ordinary temperature and humidity; clean, covered, ventilated premises.
Care & ageing	Not washable. Performance is not significantly affected by ageing if stored correctly. Declaration of conformity supplied with the product.

التخزين والعناية

التخزين	في العبوة الأصلية، بحرارة ورطوبة اعتياديتين، في مكان نظيف ومغطّى وجيد التهوية.
العناية والتقادم	غير قابل للغسل. لا يتأثر الأداء بالتقادم بشكل ملحوظ عند التخزين السليم. يُرفق إعلان المطابقة مع المنتج.